



Datenblatt WB-8-20

Betonsorte	C50/60 B1	Transportgewicht	3,65 kN/m ²
Spannstahl	St 1570/1770	Eigengewicht incl. Fugenverguss	3,85 kN/m ²
Litzen oben	2 x 3/8"	Vergussbeton:	7,5 l/m ²
Litzen unten Typ WB-8-20-B	9 x 3/8"	Wärmedurchlasswiderstand R	0,15 m ² K/W
Litzen unten Typ WB-8-20-C	5 x 3/8" + 4 x 1/2"	bew. Schalldämmmaß R _w	56 dB

Querschnitt

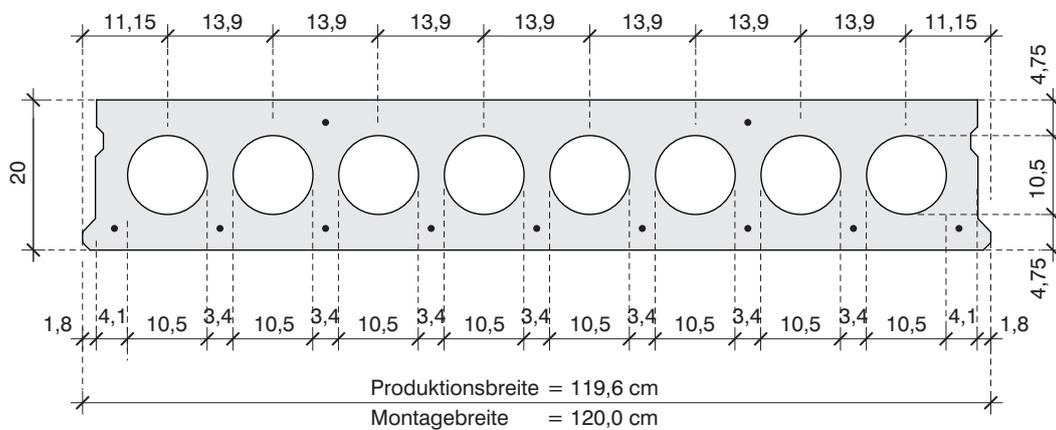

Bohrschablone

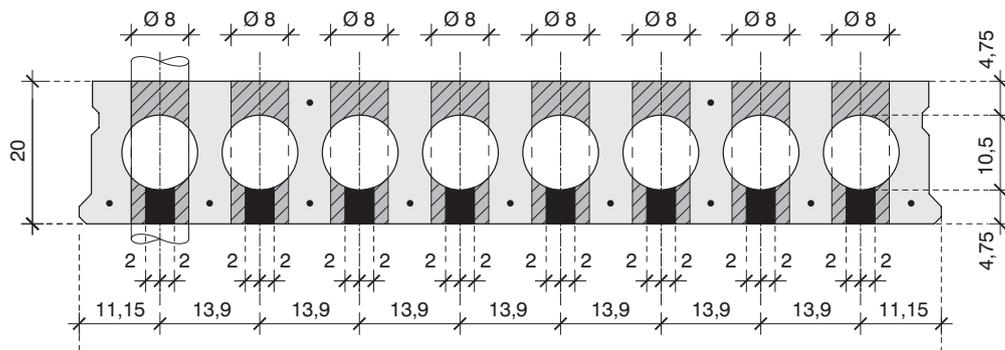


- ... Bereiche für bauseits herzustellende Kernbohrungen (max. Ø 8 cm)
- ... Bereich zur Hohlraumbefestigung


Datenblatt VSD-5-26,5

Betonsorte	C50/60 B1	Transportgewicht	4,00 kN/m ²
Spannstahl	St 1570/1770	Eigengewicht incl. Fugenverguss	4,25 kN/m ²
Litzen oben	---	Vergussbeton:	11,0 l/m ²
Litzen unten Typ VSD-5-26,5-B	8 x 1/2"	Wärmedurchlasswiderstand R	0,21 m ² K/W
Litzen unten Typ VSD-5-26,5-C	10 x 1/2"	bew. Schalldämmmaß R _w	57 dB

Querschnitt

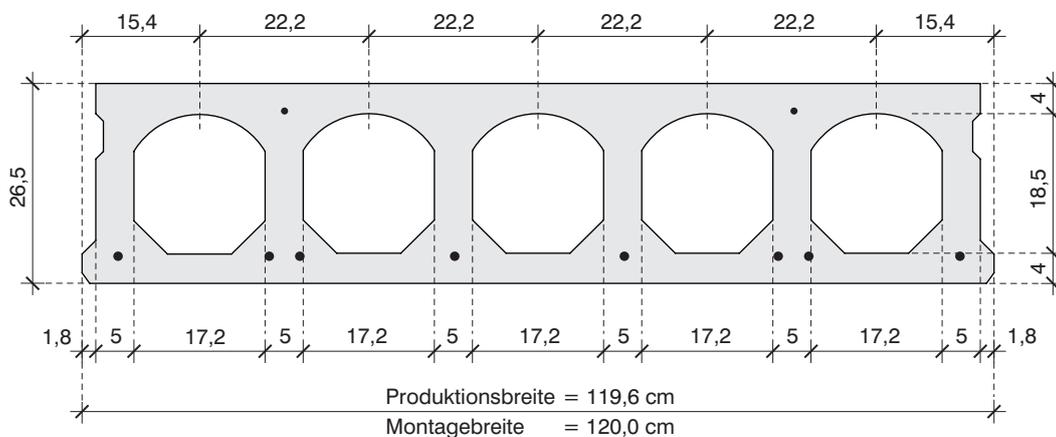

Bohrschablone

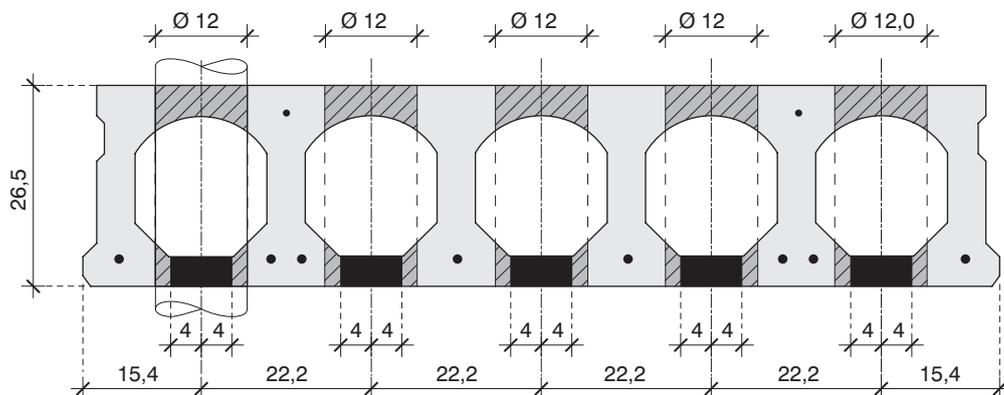


- ... Bereiche für bauseits herzustellende Kernbohrungen (max. Ø 12 cm)
- ... Bereich zur Hohlraumbefestigung


Datenblatt VSD-4-32

Betonsorte	C50/60 B1	Transportgewicht	4,20 kN/m ²
Spannstahl	St 1570/1770	Eigengewicht incl. Fugenverguss	4,50 kN/m ²
Litzen oben	2 x 3/8"	Vergussbeton:	14,0 l/m ²
Litzen unten Typ VSD-4-32-B	10 x 1/2"	Wärmedurchlasswiderstand R	0,22 m ² K/W
Litzen unten Typ VSD-4-32-C	13 x 1/2"	bew. Schalldämmmaß R _w	59 dB

Querschnitt

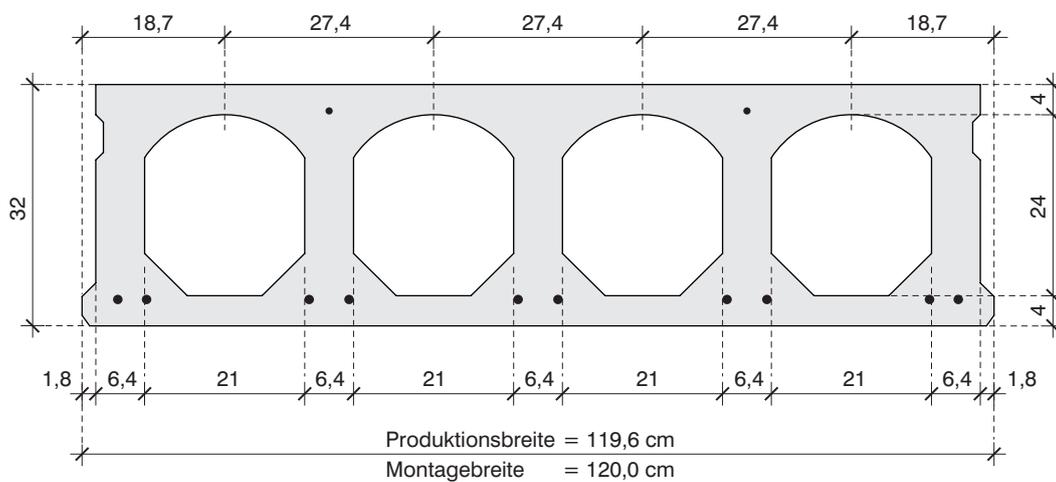

Bohrschablone

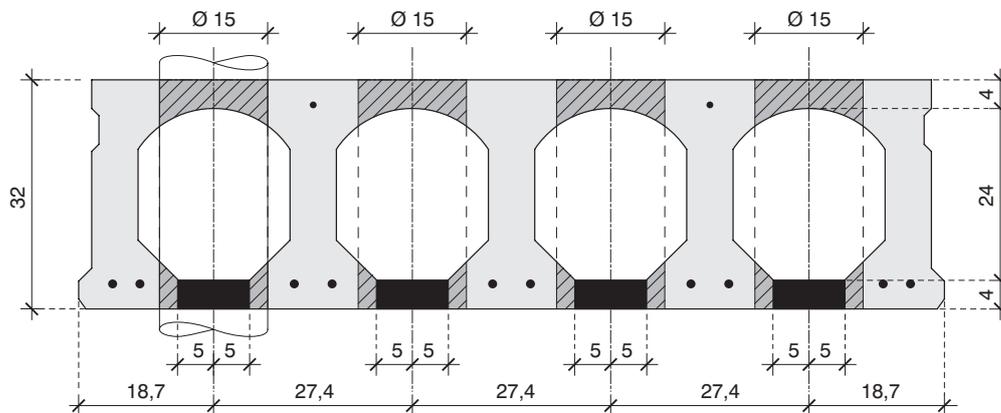


 ... Bereiche für bauseits herzustellende Kernbohrungen (max. Ø 15 cm)

 ... Bereich zur Hohlraumbefestigung


Datenblatt VSD-4-40

Betonsorte	C55/67 B1	Transportgewicht	5,15 kN/m ²
Spannstahl	St 1570/1770	Eigengewicht incl. Fugenverguss	5,55 kN/m ²
Litzen oben	2 x 3/8"	Vergussbeton:	18,0 l/m ²
Litzen unten Typ VSD-4-40-B	10 x 1/2"	Wärmedurchlasswiderstand R	0,24 m ² K/W
Litzen unten Typ VSD-4-40-C	13 x 1/2"	bew. Schalldämmmaß R _w	61 dB

Querschnitt

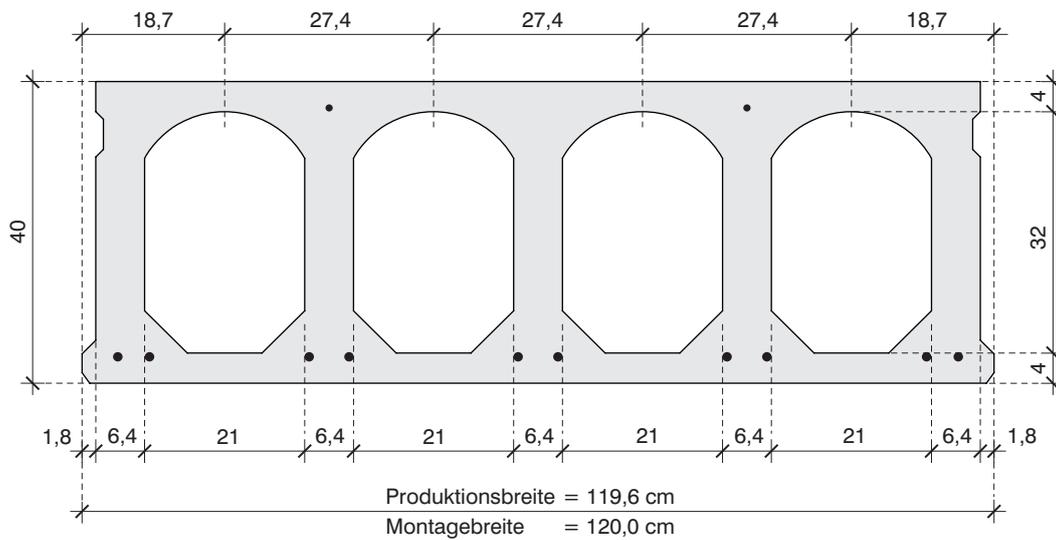

Bohrschablone

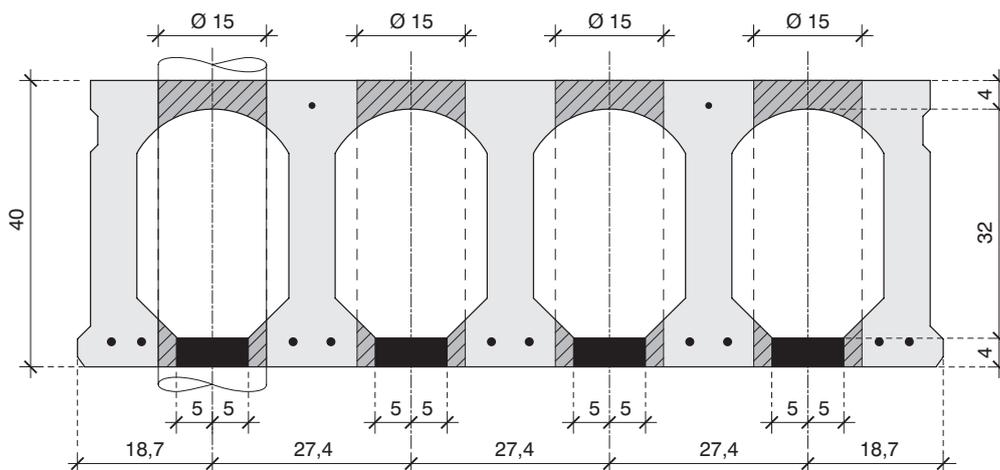


 ... Bereiche für bauseits herzustellende Kernbohrungen (max. Ø 15 cm)

 ... Bereich zur Hohlraumbefestigung


Datenblatt VSD-4-45

Betonsorte	C55/67 B1	Transportgewicht	6,00 kN/m ²
Spannstahl	St 1570/1770	Eigengewicht incl. Fugenverguss	6,45 kN/m ²
Litzen oben	2 x 3/8"	Vergussbeton:	19,0 l/m ²
Litzen unten Typ VSD-4-45-B	13 x 1/2"	Wärmedurchlasswiderstand R	0,26 m ² K/W
Litzen unten Typ VSD-4-45-C	16 x 1/2"	bew. Schalldämmmaß R _w	62 dB

Querschnitt

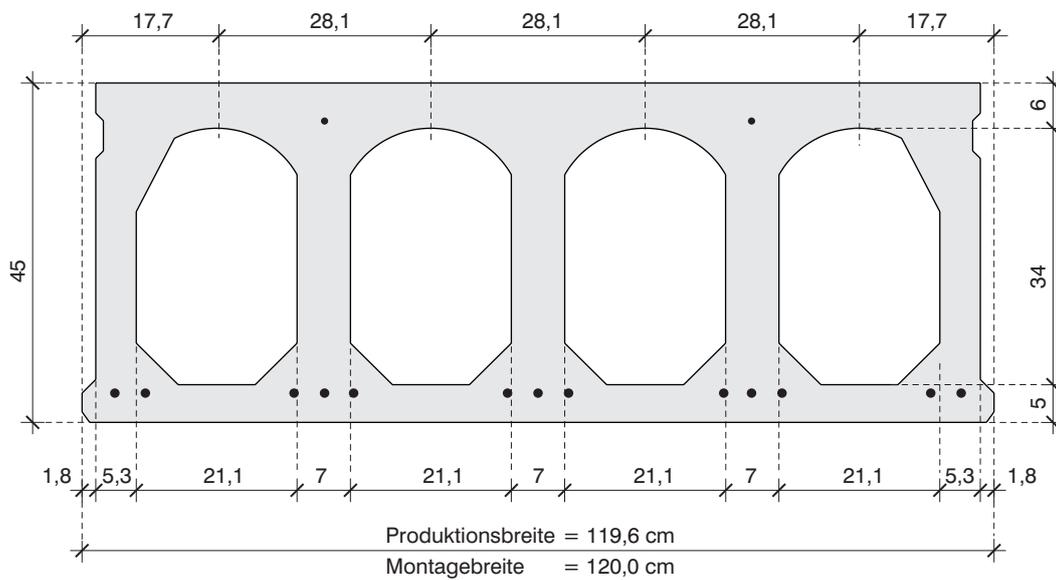

Bohrschablone

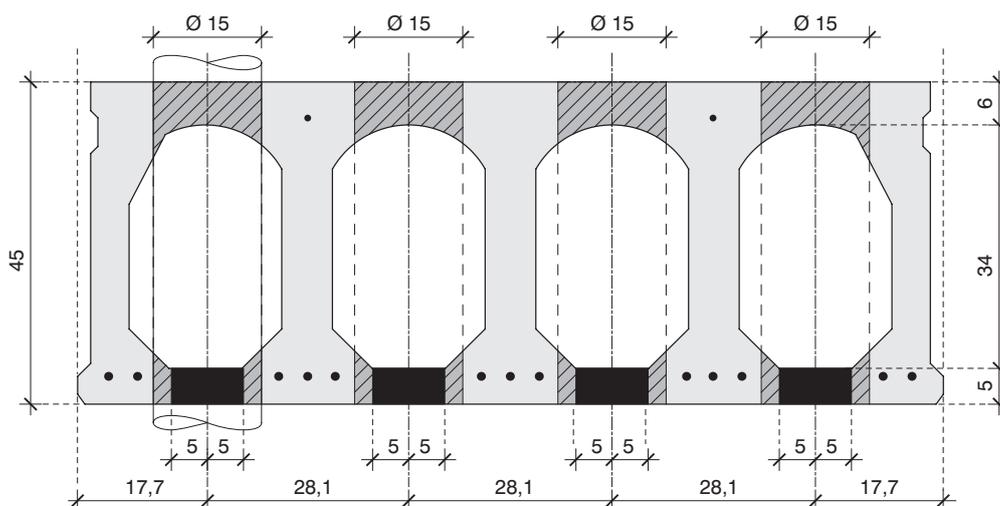


 ... Bereiche für bauseits herzustellende Kernbohrungen (max. Ø 15 cm)

 ... Bereich zur Hohlraumbefestigung


Datenblatt VSD-4-50

Betonsorte	C55/67 B1	Transportgewicht	6,70 kN/m ²
Spannstahl	St 1570/1770	Eigengewicht incl. Fugenverguss	7,20 kN/m ²
Litzen oben	2 x 1/2"	Vergussbeton:	21,0 l/m ²
Litzen unten Typ VSD-4-50-B	18 x 1/2"	Wärmedurchlasswiderstand R	0,31 m ² K/W
Litzen unten Typ VSD-4-50-C	21 x 1/2"	bew. Schalldämmmaß R _w	64 dB

Querschnitt

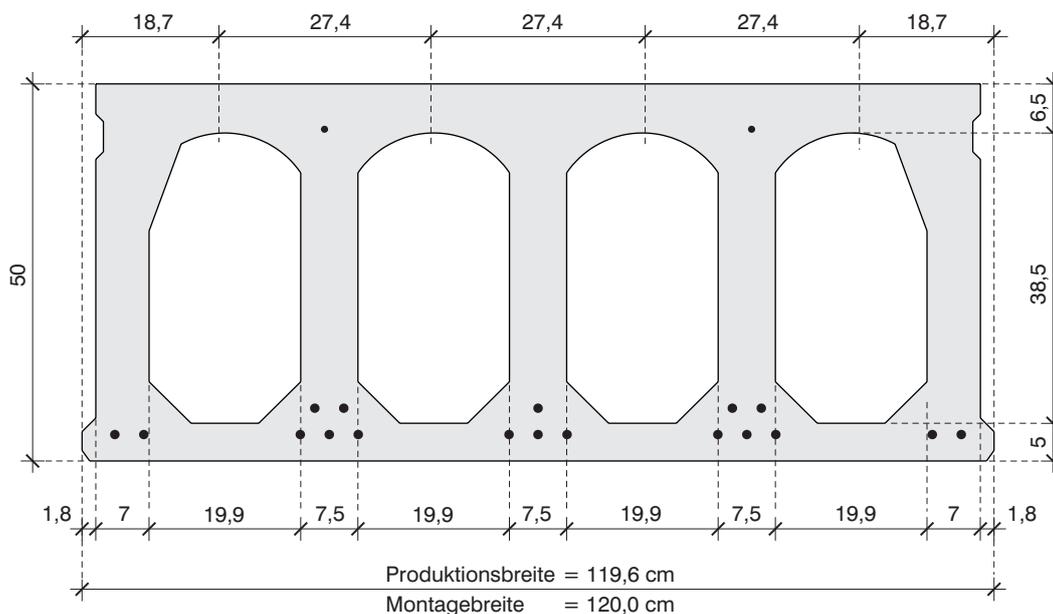

Bohrschablone

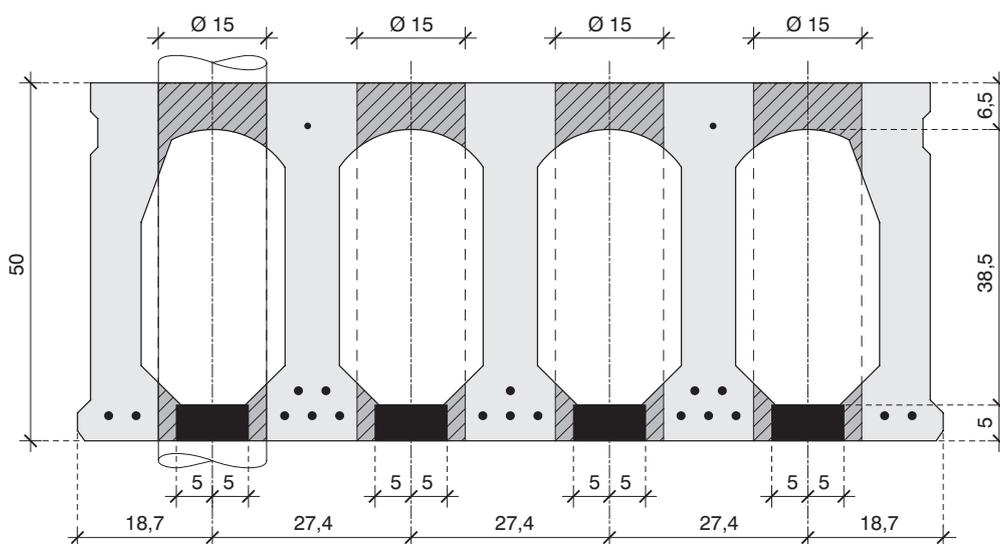

 ... Bereiche für bauseits herzustellende Kernbohrungen (max. Ø 15 cm)

 ... Bereich zur Hohlraumbefestigung