


### Datenblatt Elementdecke

Betonsorte	C25/30 XC2	Transportgewicht (5 cm Element)	1,25 kN/m <sup>2</sup>
Bewehrungsstahl	B500B / B550B	Gitterträgerhöhe $h_{GT}$	83 - 393 mm
Betondeckung	2,0 - 3,5 cm	Gitterträger Obergurt	1 Ø 8
Plattenstärke $h_{FT}$	5,0 - 7,0 cm	Gitterträger Diagonalen	2 Ø 6
Bewehrungsüberstand $l_u$	12 - 43 cm	Gitterträger Untergurt	2 Ø 5

### Querschnitt

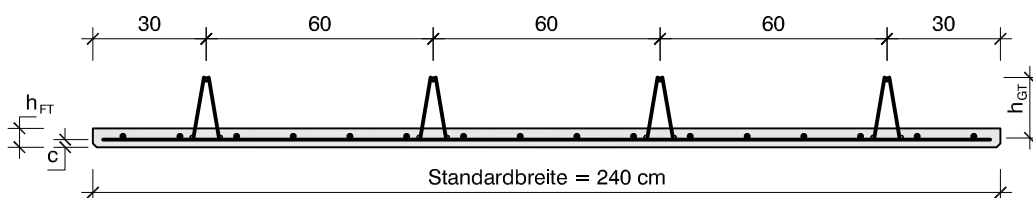

### Längsschnitt

